

3 тонны

ВЕЗДЕХОДНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК



Главные особенности:

- > Широко используется на шахтных полях, в садах, на строительных площадках и в других сферах.
- > Блокировка дифференциала.
- > Более высокий дорожный просвет, угол Мачты до 10° (Вперёд) / 12° (Назад), Гарантированно хорошо пройдёт.

- > Высокая мощность, большой наклон восхождения, высокая скорость, с отечественными и зарубежными хорошо известными марками двигателей.
- > Оборудован супер-широкими шинами для пересечённой местности, хорошая проходимость по бездорожью.
- > Высоко расположенная выхлопная труба имеет стандартную конфигурацию, гарантирует хорошую рабочую среду

HELI

ПОДНИМАЯ БУДУЩЕЕ





Лучший производитель и продавец
вилочных погрузчиков в Китае в течение 25 лет

Вездеходный вилочный погрузчик 3 т.

Основные рабочие параметры 3-тонного ВЕЗДЕХОДНОГО ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

Параметры		Тип	CPCD30-W1Y	CPCD30-DC1Y
Грузоподъёмность		кг	3000	3000
Высота подъёма		мм	3000	3000
Расстояние до центра приложения нагрузки		мм	500	500
Свободный подъём		мм	150	150
Колёса, количество передних/задних (х=ведущие)			2х/2	2х/2
скорость	Вперёд	км/ч	20	20
	Назад	км/ч	20	20
Радиус поворота		мм	3265	3265
Дорожный просвет (без нагрузки)		мм	270	270
Общая длина		мм	4144	4144
Общая ширина		мм	1550	1550
Общая высота (мачта)		мм	2325	2325
Колёсная база		мм	1900	1900
Ширина колеи, спереди		мм	1160	1160
Ширина колеи, сзади		мм	1100	1100
Расстояние регулировки вил		мм	250 ~ 1435	250 ~ 1435
Эксплуатационный вес		кг	5050	5050
Расстояние нагрузки, от центра ведущей оси до вилки		мм	644	644
Задний свес		мм	530	530
Угол наклона мачты Вперёд/Назад		°	10/12	10/12
Максимальное тяговое усилие, нагруженный		Н	16500	16500
Производительность на уклоне с нагрузкой		%	18%	18%
тормозное расстояние (без нагрузки)		м	≤5	≤5
Двигатель	Модель		ISUZU4GJ2	dachai498
	Номинальная мощность / Номинальная скорость		КВт/об. в мин	46/2450
	Максимальный крутящий момент / Номинальная скорость		КВт/об. в мин	186,2/1600
Шина	Размер шины, передняя	размер	15-19.5TL	15-19.5TL
		давление	Мпа	0,48
	Размер шины, задняя	размер	10-16.5-8PR	10-16.5-8PR
		давление	Мпа	0,41

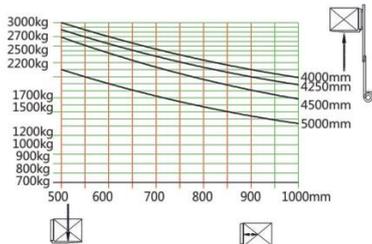

ANHUI HELI CO., LTD.

ADD:NO.668Fangxing Street,Economical Development Zone,Hefei,P.R.China
 TEL:(86 551)63639068,63639258,63639358,63662105
 FAX:(86 551)63639966
 WEBSITE:http://www.helichina.net
 Email:heli@helichina.net

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ПОСРЕДНИК

*Подробности о технических характеристиках и оборудовании основаны на информации, имеющейся на момент печати, и могут изменяться без предварительного уведомления.

© 2016 heli copyright

Catalog No.2016.03 HELI Print